



商品名

ロックタイト ねじロック

空気を遮断して硬化する、嫌気性接着剤のヒミツ。

「ねじロック」は、金属と金属の間に浸透して、空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤です。空気に触れている間は硬化しないため、塗布量が多すぎてもみ出しても拭き取ることができ、美観を損ねません。

嫌気性接着剤の硬化メカニズム

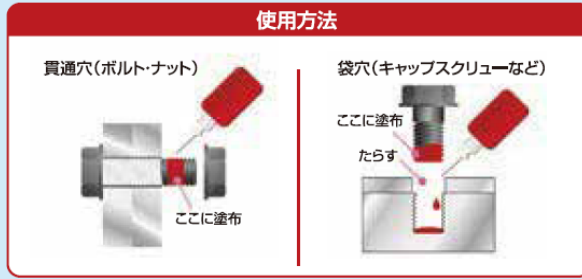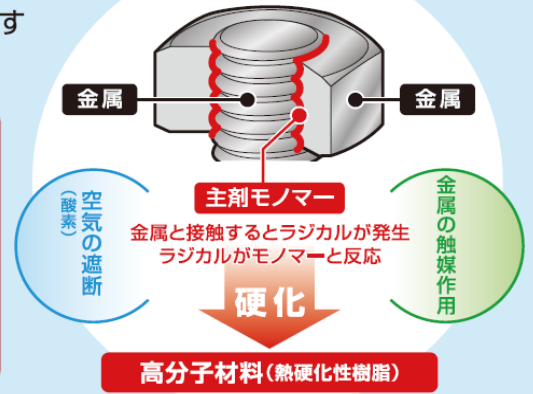

**強度に合わせて
選べる
3タイプ**

電子部品の小ねじのゆるみ止めや、機械のボルト固定など、それぞれのニーズに合わせてお選びください。



低強度 **222**
 (品名)ねじロック222
 (成分)変性メタクリレート
 50%以上、潤滑油、
 添加剤

中強度 **243**
 (品名)ねじロック243
 (成分)変性メタクリレート
 40%以上、可塑剤、
 添加剤

高強度 **263**
 (品名)ねじロック263
 (成分)変性メタクリレート
 70%以上、増粘剤、
 添加剤

用途	小ねじなどの低強度のゆるみ止めに	汎用一般ねじのゆるみ止めに	取り外しを必要としないねじの固定に
推奨ネジ径	M12以下	M20以下	M20以下
破壊/脱出トルク* (N・m)	6/4	26/5	33/33
使用温度の目安 (°C)	-55~150	-55~180	-55~180
粘度 (mPa・s)	900~1,500 (チキン)	1,300~3,000 (チキン)	400~600
ネジの取り外し性	容易	容易	難しい

* 破壊トルク：外力によって接着剤が破壊される時のトルク。ISO 10964試験。
 脱出トルク：破壊トルクに引き続いて持続するねじロック特有の残存抵抗。ISO 10964試験。

1)記載のデータは代表値です。性能を保証するものではありません。2)予め目的の用途に適合するかどうか確認してください。3)製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

商品問合せ 代理店：(株)ワッツ受注センター TEL052-824-6321 FAX052-824-7116

商品コードリスト

登録品番	商品名	定価 (税抜)
1548565	ロックタイト ねじロック 222 10ml	¥950
228581	ロックタイト ねじロック 222 50ml	¥3,900
1550211	ロックタイト ねじロック 243 10ml	¥950
1311320	ロックタイト ねじロック 243 50ml	¥3,900
1548190	ロックタイト ねじロック 263 10ml	¥950
1307415	ロックタイト ねじロック 263 50ml	¥3,900