

商品名

ロックタイト

シールテープより簡単・安全・安心  
金属配管用シール剤



無溶剤なので硬化後も肉やせ無し／位置決めが容易（締め付け直後の位置合わせ OK）  
シールテープのようなチギレやほつれがない／PTFE 含有でステンレス材でもかじりを防止

LOCTITE® 561

ろう状スティックタイプ



液色	白
最大ねじ径	3 インチ以下
使用温度範囲の目安 (°C)	-55 ~ 150
破壊トルク (N・m) 注1	46 注2
低圧での即シール性 (テーパねじのみ)	○
即シール	3MPa (35kgf/cm <sup>2</sup> で 10分)
完全シール (参考値)	69MPa (24時間)
容量	19g
入数	10本
製品番号	525718

■ 特長

低強度のシール剤で取外しが容易です。ろう状の半固体製品でスティック  
アプリケーションパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい箇所  
への使用に適しています。

ステンレス配管や大口配管には必ず **LOCTITE SF 7649** をご使用ください。

硬化促進剤

LOCTITE® SF 7649

嫌気性接着剤・シール剤用 アクチベーター

色	緑
乾燥時間	30 ~ 70 秒
塗布後有効期間	30 日以下
容量	4.5oz スプレー
入数	12本
製品番号	209715



■ 特長

- ・低温時の硬化時間短縮
- ・大きな隙間の硬化を促進
- ・不活性材質のねじ部にシール剤を使用する場合

※不活性材質とはステンレスなどの錆びにくい材質を指します。



嫌気性接着剤を  
取り外すには？

取り外しが可能な低強度、中強度タイプ  
をご使用下さい。高強度が必要なア  
プリケーションで、メンテナンス上どう  
しても取り外しをしたい場合はナットか  
ボルトを局部的に加熱して (230°C で 5  
分間)、熱いうちに分解して下さい。

金属の隙間に充填して確実に部品を接着  
はめ合い用接着剤

隙間ばめによる固定を可能に。組立作業の簡素化とはめ合いの寸法精度の緩和による機械加工費の低減に貢献。

LOCTITE® 638

高強度

液色	緑
圧縮せん断強度 (N/mm <sup>2</sup> ) 注1	≥ 25
固着時間注1 (分)	25
完全硬化時間 (時間)	≥ 24
適用隙間 (径)	0.25mm 以下
使用温度範囲の目安 (°C)	-55 ~ 150
容量	50ml
入数	10本
製品番号	387886



■ 特長

- ・頻繁な分解を必要としないはめ合い部分に。
- ・動的な荷重、軸の荷重および根本的な荷重に優れた耐性を  
与えます。
- ・シャフト、ギア、プーリーや円筒部品のはめ合い固定に。

LOCTITE® 648

高強度・耐熱

液色	緑
圧縮せん断強度 (N/mm <sup>2</sup> ) 注1	≥ 25
固着時間注1 (分)	10
完全硬化時間 (時間)	≥ 24
適用隙間 (径)	0.15mm 以下
使用温度範囲の目安 (°C)	-55 ~ 175
容量	50ml
入数	10本
製品番号	236606



■ 特長

- ・耐熱性を必要とする部品の隙間ばめ、締めりばめ固定に。
- ・プッシュ、ベアリング、ファンと軸、ライナーのはめ合い固  
定およびシールに。

商品問合せ 代理店：(株)ワッツ受注センター TEL 052-824-6321 FAX 052-824-7116

商品コードリスト

バーコード	商品名	定価 (税抜)		
0079340377769	LOCTITE 561 Stick 19g	¥2,650		
0079340213487	LOCTITE 7649 4.5oz Spray	¥2,850		
6902545310016	LOCTITE 638 50ml	¥3,900		
6902545327175	LOCTITE 648 50ml	¥3,900		

商品名


ロックタイト

優れた耐薬品、耐圧、追従性を備えたシール剤  
**シリコーンシール剤**

打抜（板金）フランジ / 樹脂ケース（十分な面圧が取れない、プレス品）対応

**LOCTITE® シリコーンシール剤 Power Can**

様々な材質のフランジで優れたシール性能を発揮し、  
補修で要求されるあらゆる性能をカバー

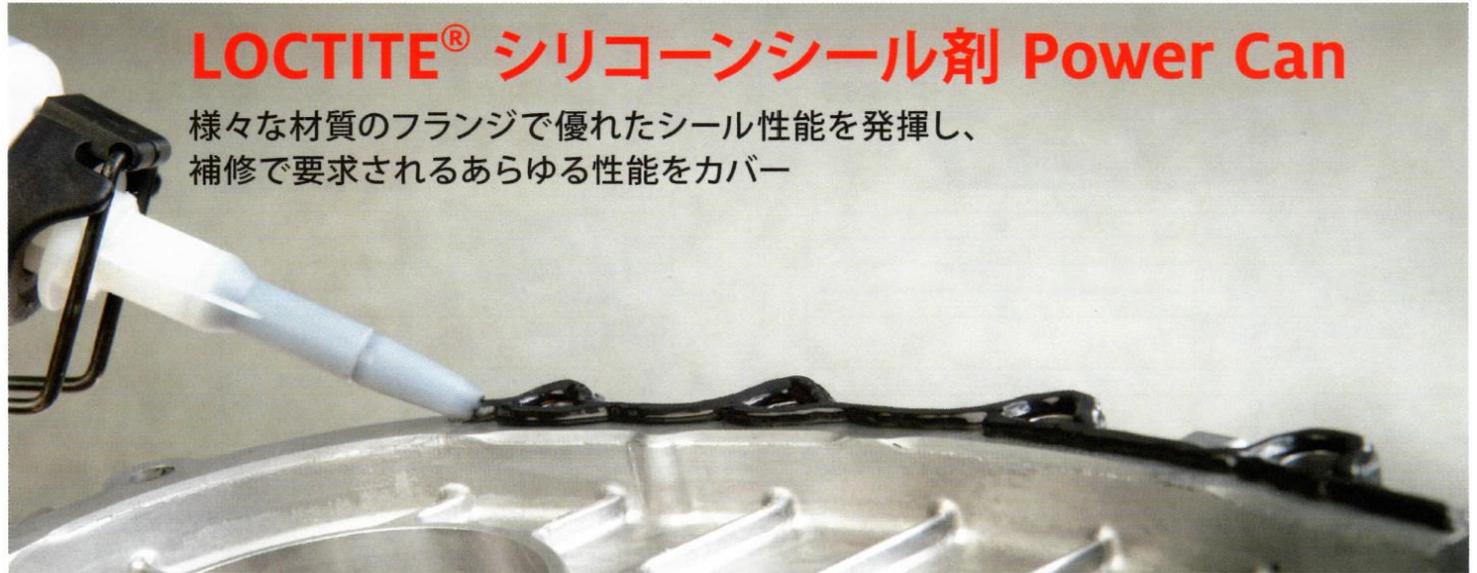

LOCTITE SI 598



- 特長
- ・耐候性・耐熱サイクル性に優れ、硬化によるひび割れや収縮を起こしにくい。

LOCTITE SI 5699



- 特長
- ・オイル周りからLLC周りまで優れたシール性能を発揮するシリコーンガスケットの標準品。

LOCTITE SI 596 RED



- 特長
- ・耐熱シリコーンガスケット。硬化によるひび割れや収縮を起こしにくい。

色	黒
最大充填隙間 (mm)	6
使用温度範囲の目安 (°C)	-54 ~ 260
表面硬化時間 (分)	≤ 25
硬化タイプ	一液室温硬化 (RTV 脱オキシムタイプ)
容量	190ml
入数	6本
製品番号	743518

色	グレー
最大充填隙間 (mm)	6
使用温度範囲の目安 (°C)	-55 ~ 230
表面硬化時間 (分)	≤ 20
硬化タイプ	一液室温硬化 (RTV 脱オキシムタイプ)
容量	190ml
入数	6本
製品番号	756302

色	赤
最大充填隙間 (mm)	6
使用温度範囲の目安 (°C)	-59 ~ 315
表面硬化時間 (分)	≤ 25
硬化タイプ	一液室温硬化 (RTV 脱酢酸タイプ)
容量	190ml
入数	6本
製品番号	743520

商品問合せ 代理店：(株)ワッツ受注センター TEL 052-824-6321 FAX 052-824-7116

商品コードリスト

バーコード	商品名	定価 (税抜)		
079340404632	LOCTITE SI 598 Power Can 190ml	¥3,900		
079340405059	LOCTITE SI 5699 Power Can 190ml	¥3,900		
079340404656	LOCTITE SI 596 RD Power Can 190ml	¥4,300		