

商品名

Linda L&Wクレスト

Water Based Tire Wax Linda  
**L&W CREST** 水性タイヤワックス  
**高光沢・高耐久** 有機則・消防法・PRTR法非該当

1982年のL&W(レザータイヤワックス)発売以来進化を遂げ、この度シリーズ最高のクオリティと自信を持ってお勧めするタイヤワックスです。


- 驚異のツヤと抜群の**耐久性能!!**  
(当社従来品比30%UP)
- 特殊シリコン配合により  
**光沢性大幅アップ!!**  
(当社従来品比10%UP)
- 環境にやさしい**水性タイプ**

従来品との比較

塗布直後と塗布後1週間での光沢を比較



ワックス被膜イメージ図

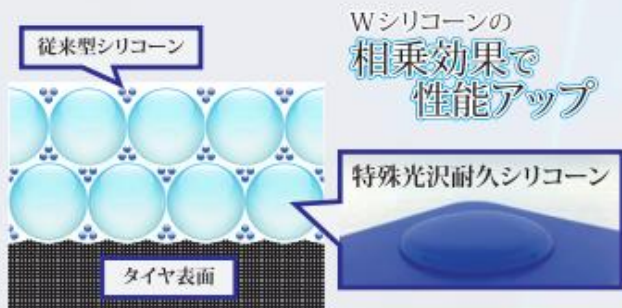

コード	荷姿	管理No.	JANコード
4647	1L×12/ケース	BB25	4979782046475
4648	9kg/バッグインボックス	BB26	4979782046482
4649	18kg/バッグインボックス	BB27	4979782046499



↑動画はこちらから

商品問合せ 代理店：(株)ワッツ受注センター TEL052-824-6321 FAX052-824-7116

商品コードリスト

JANコード	商品名	定価(税抜)			
4979782046475	Linda BB25 L&Wクレスト 1L	OPEN			

商品名

Linda RCOクイックベース697



**脱脂・研磨 高級塗装下地処理剤**

**特 長**

- ぼかし部磨きの際、研磨・脱脂が1液1工程で出来るため、作業時間が従来の1/10～1/20に短縮できます。また、作業の単純化・塗装作業者の若年化が計れ、クレーム防止にもつながります。
- 防錆鋼板・アルミ板・ステンレス板などの塗装・フッ素塗装の下地処理に効果があり、様々な塗装に対応しています。
- 防錆効果が高く錆の進行を防ぎます。
- 有機溶剤を含んでおらず作業環境の改善につながります。
- 下地処理と同時に水アカ取り作業も同時に強力に行うことができます。

**用 途**

- 自動車の塗装、板金時の下地処理【業務用】

**使 用 方 法**

※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

● 塗装下地処理の場合

- ① 使用前に洗車を行い、ホコリや泥汚れ、ピッチ等を取り除いてください。
- ② サフェーサー研ぎ後、本剤を十分に水を含ませたタオルまたはスポンジに取り、下地処理部分を洗浄・研磨してください。(足付け・脱脂効果)
- ③ ウィンドガラス、モール類のカドなどは、ブラシまたはタワシで洗浄・研磨してください。
- ④ 洗浄後、十分に水洗いするか、ぬれたタオルで入念に拭き取ってください。

● 板金下地処理の場合

- ① 旧塗膜のハクリ後(フェザーエッジ出し)、本剤を十分に水を含ませたタオルまたはスポンジに取り、洗浄・研磨、足付けをしてください。
- ② 処理後、約1時間放置した後、十分に水洗いするか、ぬれたタオルで入念に拭き取ってください。(アルミニウム部材補修の場合)
- ③ 十分乾燥したことを確認し、パテ付けなどをしてください。

**製 品 情 報**

製品コード	管理No.	JANコード	荷姿
958	CA01	4979782203670	1kg×4×4/ケース



商品問合せ 代理店：(株)ワッツ受注センター TEL052-824-6321 FAX052-824-7116

商 品 コ ー ド リ ス ト

JANコード	商 品 名	定価 (税抜)			
4979782203670	Linda CA01 RCOクイックベース697	OPEN			

商品名

Linda 高発泡カーシャンプー UC-ECO

## コーティング施工車対応で高い洗浄・脱脂力

コーティング施工車に使用するカーシャンプーとして、多くのメーカーが「ノーワックス・ノーコンパウンド」を推奨しています。

UC-ECO はノーワックス・ノーコンパウンドのカーシャンプーです。

UC-ECO に配合された高活性洗浄成分は、コーティングを傷めずに油汚れ等をしっかり洗浄することができます。

さらに、その高い脱脂効果により、研磨作業後の脱脂にも効果を発揮。油分残留によるコーティング性能の低下を防ぎます。



【テスト方法】

グリースを塗装板に薄く塗る。希釈したサンプルを1滴落とし、30分間放置後、水で洗い流した。


## 素早い泡切れで節水・時間の短縮

シャンプーの成分が残るとシミの原因となるため、すぎはしっかりと行わなければなりません。しかし、そのためには水を多く使用することになり、環境・時間・コストに負荷が効かっていました。

UC-ECO はN型クイックリンスエフェクターの働きにより泡切れが早く、すぎ水を削減することができるため、作業時間の短縮と節水によるコスト削減が可能となります。さらに節水により環境負荷低減にもつながります。

【テスト方法】

各テストサンプルの泡に向けて、上15cmの位置からスプレーで水を20回噴霧して泡切れを比較した。

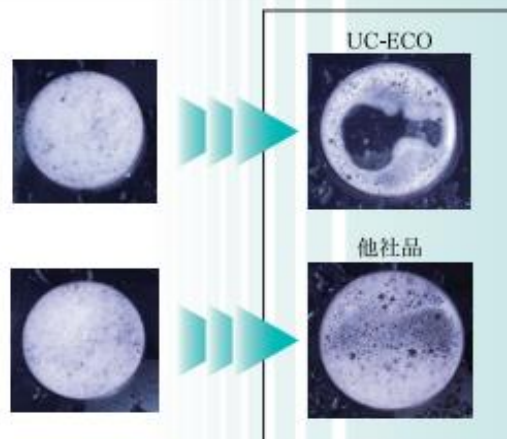

泡切れテスト後

## 豊かな泡立ちで塗装に優しい洗車

カーシャンプーの泡立ちは、洗車では重要な要素です。UC-ECO は豊かな泡立ちで塗装に優しい洗車をサポートします。



## 使用方法

※ 作業をする際は保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

1. あらかじめボディに水をかけ、砂ぼこり等を洗い流してください。
2. 本品 30～90ml を水 3L で希釈し(約 1～3%)、スポンジに含ませて使用してください。
3. 洗車後は、長時間放置せず泡がなくなるまで十分に水で洗い流し、やわらかいウエス等で拭き上げてください。

### 製品情報

製品コード	荷姿	管理No.	JANコード
4329	18kg	BE28	4979782043290



↑動画はこちらから

商品問合せ

代理店：(株)ワッツ受注センター TEL 052-824-6321 FAX 052-824-7116

## 商品コードリスト

JANコード	商品名	定価(税抜)			
4979782043290	Linda BE28 コウハッポ°カーシャンプー UC-ECO	OPEN			

商品名

Linda アルファクリーナー



多目的洗剤

# アルファクリーナー

油汚れ タバコのヤニ 手アカ

しつこい油汚れを**強力洗剤**!

### 帯電防止剤効果!

帯電防止剤配合で、汚れの再付着を防止します。特に帯電しやすいプラスチック製品等に最適です。

### 二度拭き不要!

スプレーして拭き取るだけの簡単仕上げ。(水洗い不要)

### ツヤ出し!

ツヤ出し効果があり、拭き取るだけで、自然なツヤを与えます。

### 用途

自動販売機の外装・スチール機器・プラスチック製品・ビニールレザーの洗浄

### 液性

弱アルカリ性

### 使用方法

- ①スプレーガンの先を「ON」が上部にくるようにセットしてください。
- ②汚れている部分にスプレーした後、布やペーパータオル等で拭き取ってください。水洗いは不要です。
- ※4Lは濃縮タイプです。目安として、アルファクリーナー スプレー付きボトルの裏ラベルの赤線まで本品を入れ、ボトルのネック(首)部まで水で希釈すると、およその使用濃度(2倍希釈)になります。

### 使用上の注意

●使用前に取り扱い説明書を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。●材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。(アクリル製品はクラックが発生する可能性がありますので、注意してください。)  
●吸入・飲用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。●眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネまたは保護面を必ず着用してください。●皮膚を傷める恐れがありますので、保護手袋を必ず着用してください。●炎および高温に近づけないでください。●ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないでください。●環境への放出を避けてください。●取り扱い後はよく手を洗ってください。●容器を強く持ってキャップを開けると液が飛び出す恐れがありますので注意してください。●液が付着した場合はすみやかに拭き取ってください。●本品が付着したまま長時間放置しないでください。



荷 姿	4L×2	450ml×20
製品コード	3075	1433
管理No.	NZ11	NZ01
JANコード	4979782030757	4979782014337

※本品は指定可燃物 可燃性液体類です。

※4Lは濃縮タイプです。2倍に希釈して使用してください。

商品問合せ 代理店：(株)ワッツ受注センター TEL052-824-6321 FAX052-824-7116

### 商品コードリスト

JANコード	商 品 名	定価 (税抜)			
4979782014337	Linda NZ01 アルファクリーナー 450ml	OPEN			

商品名

Linda スクラッチクリーン アルファ

Linda

超微粒子下地処理剤

全塗装色対応



ボディ表面に付いた細かな洗車キズ等を除去

スクラッチクリーン $\alpha$ で磨くことにより際立った光沢を復元

ガラス系コーティング剤エスアイガードの下地処理剤として最適

■ 使用方法

※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

- ① 使用前に洗車を行い、ホコリや泥汚れを取り除いてから、ボディが濡れている状態でネンダーで塗装表面の鉄粉等を取り、塗装面を整えてください。
- ② ネンダー使用后、水洗いを行い水滴を拭き上げます。(完全乾燥の必要はありません。)
- ③ 容器を軽く振り、付属のスポンジに適量取り、部分的に(30cm四方)磨いてください。キズが目立つ箇所はキズが目立たなくなるまで磨いてください。
- ④ 使用後は付属のクロスで拭き上げてください。
- ⑤ ポリッシャーを使用する場合も①～③の作業手順で部分的に磨き込みを行ってください。

■ セット内容

- スクラッチクリーンアルファ 3本
- スポンジ 3個
- クロス 3枚
- ワンタッチキャップ 3個



製品コード	荷姿	管理 No.	JANコード
3578	480ml×3 / ケース	BZ51	4979782035783

標準処理台数 5台 / 1本

●ボディに付着した鉄粉は弊社「錆取り剤 3000」をお使いください。

●ポリッシャーの使用も可能です。その際はスポンジバフをお使いください。

商品問合せ

代理店：(株)ワッツ受注センター TEL052-824-6321 FAX052-824-7116

商品コードリスト

JANコード	商品名	定価(税抜)			
4979782035783	Linda BZ51 スクラッチクリーン アルファ	OPEN			

商品名

Linda ニューガラスクリーン&クリーン

**Linda** 頑固な汚れをスッキリ落とす!

**強力タイプ**

**ガラスクリーナー** New Glass Clean & Clean **ニューガラスクリーン&クリーン**

**特 長**

- ガラス面のヤニ汚れ・油汚れ・手アカなどに対しすばらしい溶解力を発揮します。
- キメ細やかな泡により非常に伸びが良く経済的です。

**用 途**

- 窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄用【業務用】

**使用方法**

- ※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ※ キズの原因となりますので、ガラスに付着した砂やほこりを水で洗い流してから使用してください。
- ① 使用前に容器をよく振ってください。
- ② 噴射口を吹き付け面に向け20～30cm離してスプレーしてください。
- ③ 柔らかい乾いた布等で、均一に拭き上げてください。

**使用上の注意**

- 吸入飲用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
- 眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネを着用してください。
- 皮膚を傷める恐れがありますので、保護手袋を必ず着用してください。
- ハレツする恐れがありますので、直射日光の当たる所や40℃以上の所、特にフロントウインドやリアウインドの近辺または座席の上などに置かないでください。また、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の付近には置かないでください。
- むせるなど刺激がありますので、噴霧液を吸入しないでください。
- 可燃性ですので、火に近づけないでください。

**保管及び廃棄方法**

- 涼しい所/換気の良い場所で保管してください。
- 子供の手の届くところや、飲食物のそばなどには置かないでください。
- 保管時にはハレツの原因となりますので、直射日光の当たる場所、40℃以上になる所や、水・湿気が多く錆の発生しやすい場所には置かないでください。
- 廃棄の際は、中味を使い切ってから火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

**荷 姿**



製品コード	管理No.	荷 姿/形 式	JANコード
1788	BZ26	420ml×24/エアゾール	4979782017888

指定可燃物 可燃性液体類 **火気厳禁**

商品問合せ 代理店：(株)ワッツ受注センター TEL052-824-6321 FAX052-824-7116

**商 品 コ ー ド リ ス ト**

JANコード	商 品 名	定価 (税抜)			
4979782017888	Linda BZ26 ニューガラスクリーン&クリーン	OPEN			

商品名

Linda 撥水シャンプーECO100



# ネジトル

強力浸透防錆潤滑剤



合成油が素早く深部に浸透し、すぐれた潤滑性を発揮。  
炭酸ガスの噴射剤により、低温期でも安定噴射。  
水置換性で水分があってもしっかり浸透。



自動車・自転車・機械・部品  
等の金属接合部

## 使用方法

- ※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ※ 使用前に缶を振らないでください。
- ① 噴射口の向きを確認してください。
- ② 固着部に十分スプレーし、良く浸透させてください。
- ③ 狭い所や手の届かないところは、ノズルを利用してください。
- ④ 使用目的以外の箇所に付着した場合は、すみやかに布で拭き取ってください。
- ⑤ 使用後は、石ケンで手を良く洗ってください。

## 使用上の注意

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
- 吸入・飲用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
- ハレツする恐れがありますので、直射日光の当たる所や40℃以上の所、特にフロントウインドやリヤウインドの近辺または座席の上などに置かないでください。また、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の付近には置かないでください。
- 引火性がありますので、火に近づけないでください。

瞬間発泡し  
飛び散らない!!



製品コード	3414
管 理 No.	CZ27
JANコード	4979782034144
荷 姿	335ml×10×2

第4類 第3石油類 浸透潤滑剤 335ml 危険等級Ⅱ 火気厳禁

商品問合せ

代理店：(株)ワッツ受注センター TEL052-824-6321 FAX052-824-7116

## 商品コードリスト

JANコード	商 品 名	定価 (税抜)			
4979782034144	Linda CZ27 ネジトル	OPEN			

商品名

Linda ファインシリカ



## 強力被膜取り

### 特 長

- ガラス面に付いたキラキラ油膜や頑固な被膜を簡単に除去します。
- 球状微粒子クリスタライザーを使用しているため、ガラス面を傷つけることなく、中性タイプですから安心してご使用いただけます。

### 用 途

- 自動車用窓ガラス及びガラス製ミラー油膜取り、洗浄剤【業務用】
- ※ 輸入車・高級車等の表面鏡、サイドミラー(目安:色付きミラー)や特殊加工ガラス、プラスチックガラス及び撥水性ガラスには使用しないでください。

### 使用方法

- ※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ① 使用前にガラス面の汚れを落としてください。
- ② 容器をよく振り、付属のスポンジまたは柔らかい布に取りむらなく磨いてください。
- ③ 液をはじかなくなるまで磨いてください。
- ④ 洗浄後、水でよく洗い流してください。

### 使用上の注意

- 飲用不可・人体に害がありますので、飲まないでください。
- 眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネまたは保護面を必ず着用してください。
- 皮膚を傷める恐れがありますので、保護手袋を必ず着用してください。

### 保管及び廃棄方法

- 施設して保管してください。
- 子供の手の届く所や、飲食物のそばなどには置かないでください。
- 保管時には必ず密封し、直射日光の当たる場所、凍結の恐れのある所、40℃以上になる所や、水・湿気の多い場所には置かないでください。
- 廃棄の際は、内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

### 荷 姿



製品コード	管理No.	荷 姿	JANコード	液 色
3560	BZ10	600g×2×3	4979782188601	白 色

商品問合せ 代理店：(株)ワッツ受注センター TEL052-824-6321 FAX052-824-7116

### 商 品 コ ー ド リ ス ト

JANコード	商 品 名	定価 (税抜)			
4979782188601	Linda BZ10 ファインシリカ	OPEN			



商品名

Linda ラジカルコート

# ラジカルコート処理システム

## 雨・雪・ドロ水をはじく!!

ガラス面に付着する雨・雪・ドロ水をはじき、ホコリや油膜の付着を防ぎます。

## 雪・霜の凍結を防ぐ!!

雪・霜の凍結を防ぎ簡単に除去できます。

## 雨天の高速走行時にノーワイパーでOK!!

雨天の高速走行時には風圧の相互作用によりノーワイパーで走行が可能(60km/h以上)

## 乱反射解消・視界スッキリ!!

乱反射のない光沢ある美しい仕上がりと持続性に優れています。

### ◆ラジカルコート処理システム作業工程概要



### ◆ラジカルコート処理システム使用方法

#### 被膜取り+ガラスコーティング

- 1.コーティング剤の効果を十分に発揮させるため、専用の「ファインシリカ」で油膜・被膜を落します。
- 2.使用前にガラス表面の汚れを落してください。
- 3.容器をよく振り、付属のスポンジまたは柔らかい布等に取り、ムラなく磨いてください。液がはじかなくなるまで磨いてください。
- 4.洗浄後、水で十分に洗い流し、水がまじかなくなれば完了です。きれいな布で拭き上げてください。
- 5.ガラス表面を完全に乾かしてから「ラジカルコート」でコーティングを行います。
- 6.1~2枚のティッシュペーパーを小さく折り、少量の「ラジカルコート」をつけ、ムラなく円を描くように塗り伸ばしてください。
- 7.上記6を繰り返して行えばより効果が上がります。
- 8.5~6分後、ガラス表面が乾くの待ち、固くしぼったタオル等で、ガラス面が透明になるまで拭き上げてください。



ラジカルコート 450ml×2×3/CS	
製品コード3559	管理No.BZ16
ファインシリカ 600g×2×3/CS	
製品コード3560	管理No.BZ10

商品問合せ 代理店：(株)ワッツ受注センター TEL052-824-6321 FAX052-824-7116

### 商品コードリスト

商品名	定価(税抜)			
Linda BZ16 ラジカルコート	OPEN			

商品名

Linda 錆取り剤3000

低臭タイプ・PRTR法非該当  
**錆取り剤 3000**

Linda

- 鉄・ステンレス・アルミに付着した錆を素材を傷めず強力で洗浄します。
- 塗装面やプラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。



用途・塗装塗色

自動車ボディ・アルミホイールの鉄粉除去  
全色対応

使用方法

※変色を起こす恐れがありますので、目立たない所で確かめてから使用してください。

※溝・接続部等のすずぎは、特に念入りに行なってください。

◆自動車ボディの鉄粉除去の場合

- ①使用前に洗車を行い、ホコリや泥汚れを取り除いてください。
- ②ボディが濡れた状態で本品を適量スプレーし、2～3分間放置後、水で完全に洗い流してください。
- ③使用後はワックス等で保護してください。

◆アルミホイールの鉄粉除去の場合

- ①使用前に洗車を行い、ホコリや泥汚れを取り除いてください。
- ②アルミホイールが濡れた状態で本品を適量スプレーしてください。(ディスク・パット等アルミホイール以外にかからないよう注意してください。)
- ③2～3分間放置後、ブラッシングをして水で完全に洗い流してください。(鉄粉が取れない場合、同様の作業を繰り返してください。)

使用上の注意

●本品は還元剤のため、材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。●**吸入・飲用不可**・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。●眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネを着用してください。●皮膚を傷める恐れがありますので、保護手袋を必ず着用してください。●ミスト/スプレーの吸入を避けてください。●本品は特有の臭気がありますので、換気に注意して作業を行なってください。●酸化剤と接触すると反応して発熱する恐れがありますので、注意してください。●他の商品と混ぜると反応する恐れがありますので、絶対に混ぜないでください。●炎天下や塗装面が熱い時、また劣化の激しい塗装面には使用しないでください。●ボディやホイールに本品をスプレーしたまま長時間放置しないでください。●使用目的以外の部分にかかった場合は、直ちに水で洗い流してください。●変色や塗装を傷める恐れがありますので、目立たない場所で確かめてから使用してください。●アルミ製以外のホイールには使用しないでください。●キズの入ったホイール、メッキホイールには使用しないでください。●キズの原因となる恐れがありますので、容器をボディの上に置かないでください。●タイヤやブレーキ部に液が付着しないよう、十分注意してください。●容器を強く持ってキャップを開けると液が飛び出す恐れがありますので注意してください。



※4Lはスプレーボトル付き

製品コード	荷姿	管理No.	JANコード
2858	1L×6/ケース	BZ39	4979782028471
3856	4L/ケース	BZ55	4979782038562

商品問合せ

代理店：(株)ワッツ受注センター TEL052-824-6321 FAX052-824-7116

商品コードリスト

JANコード	商品名	定価 (税抜)		
4979782028471	Linda BZ39 7リットル入り3000 1L	OPEN		
4979782038562	Linda BZ55 7リットル入り3000 4L	OPEN		

商品名

Linda 撥水シャンプー-ECO100



- **抜群のコストパフォーマンス性**  
(普通乗用車 約133台分/4L)
- **中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄**
- **PRTR法非該当・環境ホルモンフリー**
- **洗浄と同時に強力撥水**

**標準使用量**

普通乗用車1台=約30ml使用(100倍希釈液で約3L使用)

**使用方法**

- \*作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- \*濃度が高いと材質に影響を及ぼす恐れがありますので指定の希釈倍率を守って使用してください。
- ①ボディ全体に水をかけ、よく洗い流してください。(砂・泥汚れなどはキズの原因となります。)
- ②本品を付属の計量カップで30ml量り、水3Lを加えて希釈し(100倍希釈)軽く泡立てた後、スポンジに含ませて洗車してください。
- \*普通乗用車約1台分の使用量です。台数・大きさに応じて量を調整してください。
- ③使用後はボディが乾かないうちに泡がなくなるまで水で十分に洗い流してください。
- ④乾いたタオルなどで水滴を拭き上げてください。
- \*使用後は計量カップを必ず洗ってください。

**使用上の注意**

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。●**飲用不可**・人体に害がありますので、飲まないでください。●眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネまたは保護面を必ず着用してください。●皮膚の弱い方や長時間使用する場合、かぶれる恐れがありますので、保護手袋を着用してください。●屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。●ミストを吸入しないでください。●環境への放出を避けてください。●取り扱いはよく手を洗ってください。●炎天下や塗装面が熱い時、また劣化の激しい塗装面には使用しないでください。●キズの原因となりますので風の強い時や砂ほこりの多い所では使用しないでください。また地面に落としたスポンジは使用しないでください。●ボディに本品を直接たらしたり、塗ったまま長時間放置しないでください。●プラスチック、未塗装の樹脂バンパー、タイヤ、ゴム、ガラス、レザー、レンズ部品等は本品が乾燥する前に水でよく洗い流してください。●新車・再塗装車の場合、塗装が安定するまでに30~90日程度かかることがありますので、目立たない所で確かめてから使用してください。●原液のままでは使用しないでください。●容器を強く持ってキャップを開けると液が飛び出す恐れがありますので注意してください。



施工後

**セット内容**



- 内容液 4L×2
- 計量カップ(50ml)×2
- 洗車用スポンジ×2

荷姿	製品コード	管理No.	JANコード
4L×2/ケース	3690	BE24	4979782036902

商品問合せ 代理店：(株)ワッツ受注センター TEL052-824-6321 FAX052-824-7116

商品コードリスト

JANコード	商品名	定価(税抜)			
4979782036902	Linda BE24 ハッスイシャンプー-ECO100	OPEN			