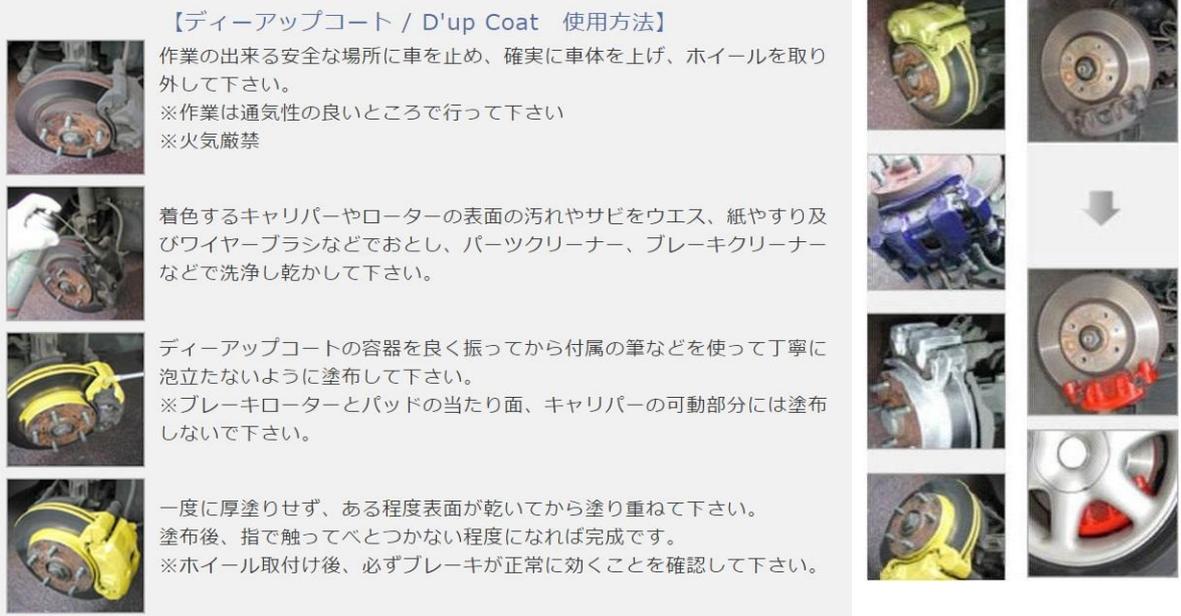


<p>商品名</p>	<p>MIYACO ディーアップコート</p>
<p>商品説明 (用途・特徴)</p> 	<p style="text-align: center;">★耐熱・サビ防止のカラーペイントに!!!★</p> <p>【ディーアップコート / D'up Coat 使用方法】</p> <p>作業の出来る安全な場所に車を止め、確実に車体を上げ、ホイールを取り外して下さい。 ※作業は通気性の良いところで行って下さい ※火気厳禁</p> <p>着色するキャリパーやローターの表面の汚れやサビをウエス、紙やすり及びワイヤーブラシなどでおとし、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどで洗浄し乾かして下さい。</p> <p>ディーアップコートの容器を良く振ってから付属の筆などを使って丁寧に泡立たないように塗布して下さい。 ※ブレーキローターとパッドの当たり面、キャリパーの可動部分には塗布しないで下さい。</p> <p>一度に厚塗りせず、ある程度表面が乾いてから塗り重ねて下さい。 塗布後、指で触ってべとつかない程度になれば完成です。 ※ホイール取付け後、必ずブレーキが正常に効くことを確認して下さい。</p> <p>・通常の耐熱塗料に比べ、美しいツヤと仕上がり。 ・キャリパー脱着不要、一輪あたり10～15分程度。</p> <p>【特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●耐熱性特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼き付けされ強固な被膜を形成! ●サビ防止効果もバツグン! <p>【仕様】</p> <p>[種類]: 合成樹脂耐熱塗料 [用途]: 自動車ブレーキ廻り用塗料 [成分]: 合成樹脂(シリコン樹脂)、顔料、有機溶剤 [内容量]: 100g</p> <p>【付属品】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・刷毛 <p>【使用方法】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、ワイヤーブラシなどで汚れ、錆等を除去します。ブレーキクリーナーで汚れを吹き飛ばします。 2、塗料を塗るときは付属のハケを使用し、薄く回数を重ねるように繰り返して下さい。 3、厚塗りは乾きが遅く、液だれの原因になります。 決して厚塗りはしないでください。 
<p>受注開始日</p>	<p>発売中</p>
<p>商品問合せ</p>	<p>(株)ワッツ受注センター TEL052-824-6321 FAX052-824-7116</p>

商品コードリスト

商 品 名	定価 (税抜)		
ディーアップコート CA-100SI シルバー	4,200		
ディーアップコート CA-100RD レッド	4,200		
ディーアップコート CA-100BK ブラック	4,200		
ディーアップコート CA-100YE イエロー	4,200		
ディーアップコート CA-100GD ゴールド	4,200		
ディーアップコート CA-100BL ブルー	4,200		